会签					
道路			管综		
桥梁			景观		

主线工程数量表

序号	桩号	长度	5cmSUP-13（改性）	聚酯布	热沥青	3cm应力吸收层（AC-10）	粘层油	灌缝	平均20cmC30混凝土维修板块	平均20cmC20混凝土维修基层	挖除板块	挖除基层	植筋（根）	挖方	道口标柱	标线
		（m）	（m2）	（m2）	（m2）	（m2）	（m2）	（m）	（m3）	（m3）	（m3）	（m3）	（m）	（m3）	（个）	（m2）
2	东下杖接线	704.0	4224.0	4224.0	4224.0	4308.5	4308.5	420.0	135.2	108.1	135.2	108.1	480.0	100.4	4.0	50.7
本项目数量合计		704.0	4224.0	4224.0	4224.0	4308.5	4308.5	420.0	135.2	108.1	135.2	108.1	480.0	100.4	4.0	50.7

接线工程数量表

序号	中心桩号	交叉形式	交叉角度α	5cmSUP-13（改性）	粘层油	C30混凝土	挖除老路板块	备注
			度	（m2）	（m2）	（m3）	（m3）	
1	K0+415.000	十	90	40.0	40.8	8.0	8.0	
接线数量合计				377.5	385.1	75.5	75.5	

建设单位	薛埠镇人民政府	项目名称	茅西线沿线环境整治设计项目（西段—东下杖接线）	工程号	2022-21-58	项目负责人	吴建东	吴建东	专业负责人	唐锋		江苏省科佳工程设计有限公司 JIANGSU KEJIA ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.
		图名	主要工程数量表	图号	SI-2	审定	强军		复核	陶刚		
				阶段	施设	审核	唐锋		设计	朱彬彬		
				比例	图示	阶码	S01	专业	道路	日期	2022.09	

会签	道路		
	桥梁		
	管综		
	景观		

一般路段标线布设图

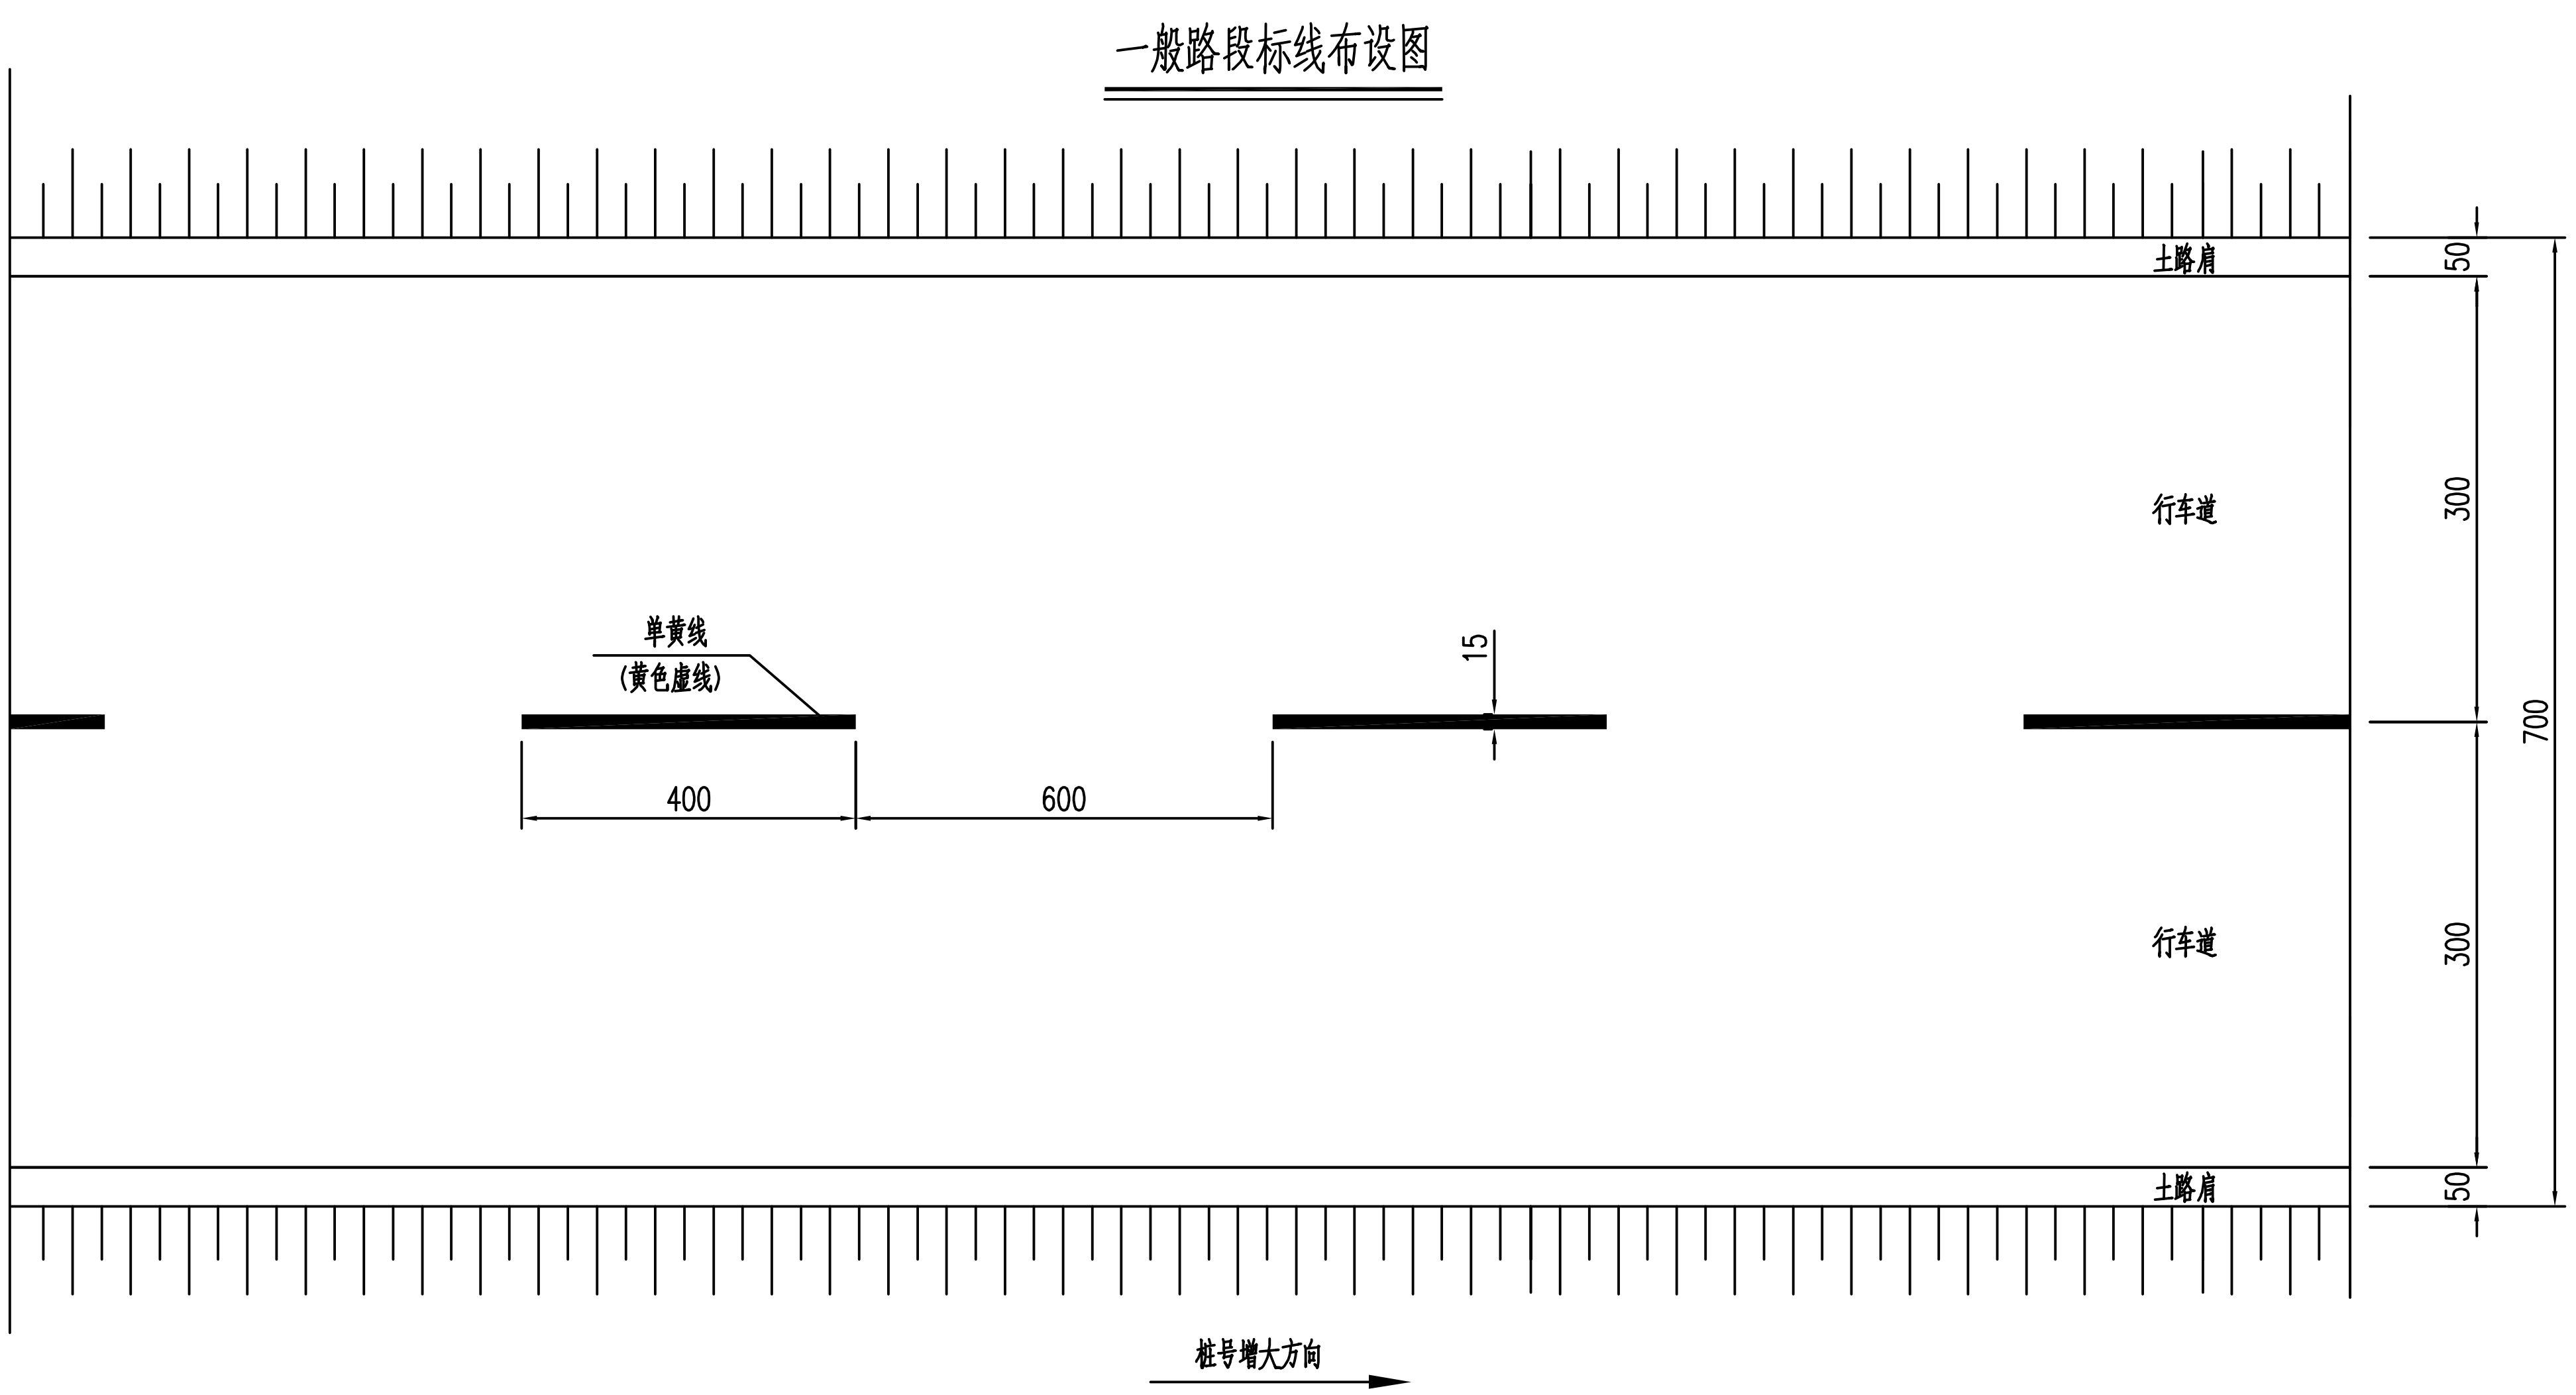
土路肩
行车道
单黄线
(黄色虚线)
15
400
600
行车道
土路肩
50
300
700
300
50
桩号增大方向

人行横道(正交)

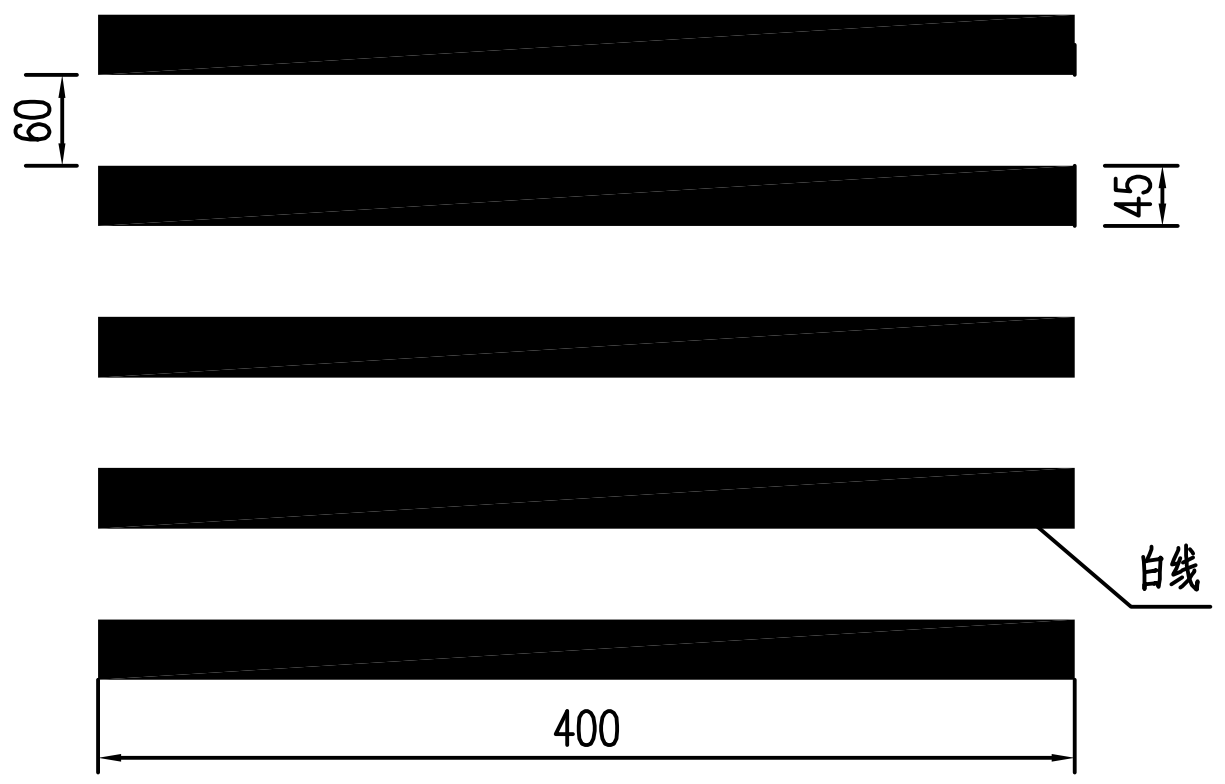

人行横道(斜交)

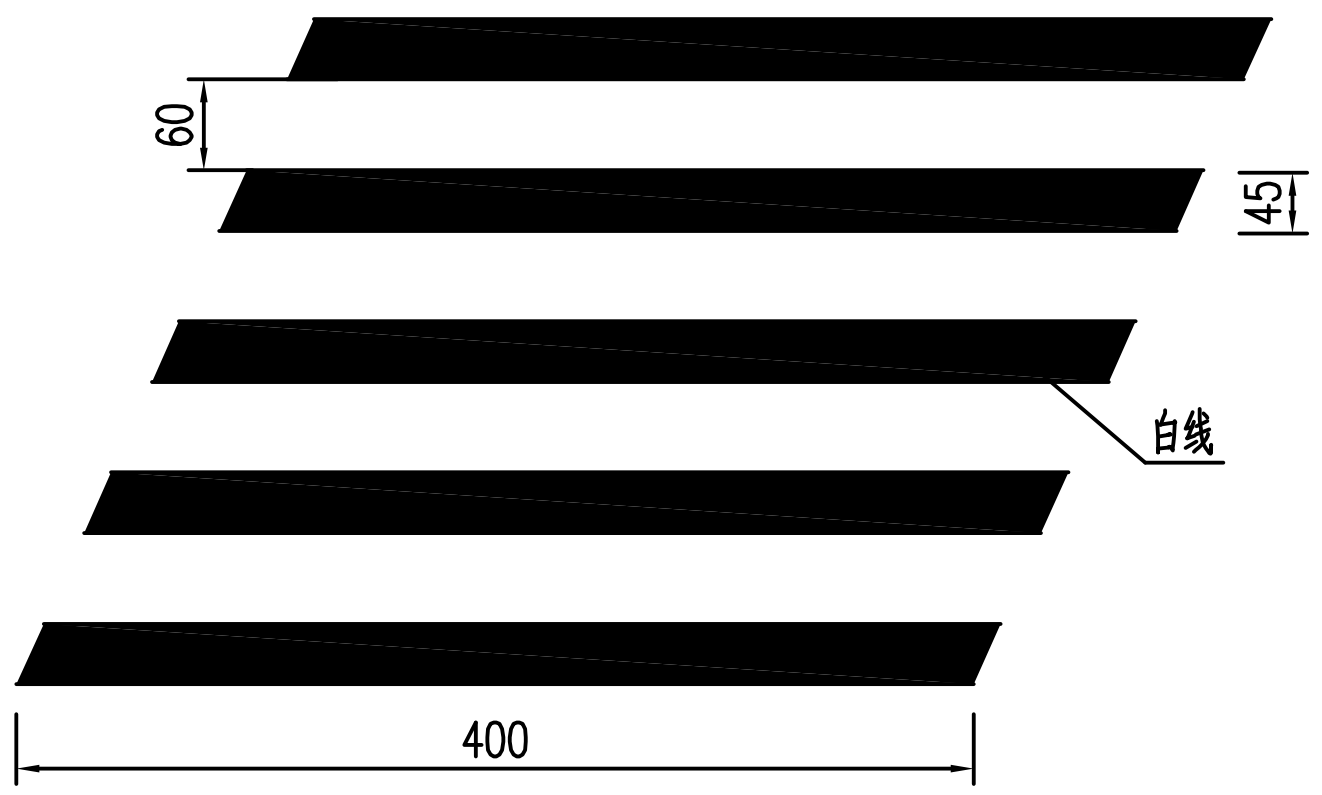

注:

1.本图尺寸单位为cm。

2.标线颜色为白色,为增加反光性,标线涂料应预混玻璃珠。标线逆反射系数为黄色标线≥100(Mcd.1x-1.M-2))。

3.标线厚度按1.8mm?.2控制。

4.标线的具体尺寸见国标(GB5768-2009)。

5.人行横道线线宽45cm,间距60cm,长度4m。

建设单位	薛埠镇人民政府	项目名称	茅西线沿线环境整治设计项目(西段—东下杖接线)	工程号	2022-21-58	项目负责人	吴建东	吴建东	专业负责人	唐锋		江苏省科佳工程设计有限公司 JIANGSU KEJIA ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.
				图号	SI-10	审定	强军		复核	陶刚		
		图名	标线设计图	阶段	施设	审核	唐锋		设计	朱彬彬		
				比例	图示	阶码	S01	专业	道路	日期	2022.09	